

VENKOVNÍ ŽALUZIE


4
ROKY
ZÁRUKA

DOKONALÉ V KAŽDÉM DETAILU

S předokenními žaluziemi zastavíte sluneční paprsky ještě před okny. Díky naklonění lamel můžete větrat a regulovat množství světla v interiéru. Venkovní žaluzie využijete ve dne i v noci, chrání vaše soukromí a vytváří příjemné prostředí. Vše na míru a se zárukou 4 let.



Váš CLIMAX partner:

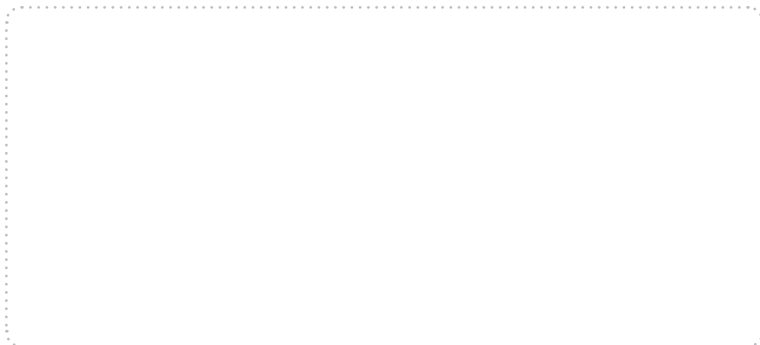

climax
SUNSCREENS

Údaje uvedené v tomto materiálu jsou čistě informativní.
Pro další podrobnosti o možnostech provedení tohoto
výrobku a dalších produktech firmy SERVIS CLIMAX a.s.
kontaktujte našeho nejbližšího obchodního partnera.
Kompletní nabídku, včetně technické podpory, naleznete
na internetových stránkách www.climax.cz

Více informací naleznete na www.climax.cz

VENKOVNÍ ŽALUZIE CLIMAX



chrání vaše soukromí před nechtěnými pohledy zvenčí



umožňují větrání otevřeným oknem při zachování možnosti regulace světla



stažením a naklopením žaluzií regulujete množství světla i teplotu uvnitř vašeho domova



v létě zabraňují přehřívání interiéru a pomáhají šetřit náklady za klimatizaci

Členění podle způsobu umístění

S krytem z hliníkového plechu



Hliníkový krycí plech zakrývá horní nosič i svazek lamel a při vytažení **venkovní žaluzie** je chrání před povětrnostními vlivy. Jeho barvu lze sladit s barvou žaluzií nebo fasády.

V samonosném provedení COMFORT systém



Používá se tam, kde není možnost na budovu uchytit horní nosič. **Venkovní žaluzie** je v tomto případě **kotvena pouze přes vodící lišty do ostění**.

V podomítkové schránce



Trendem posledních let jsou jednoznačně **podomítkové schránky** pro venkovní žaluzie skryté pod fasádou domu. Důležité je ale toto technické řešení řešit ještě před samotnou stavbou nebo případně zateplením vašeho domu.

V nadokenním překladu HELUZ




Speciální stavební překlad určený pro umístění **venkovní stínicí techniky** slouží jako standardní nosný překlad. **Horizontální žaluzie** do něj lze montovat i po dokončení stavby.

Typy lamel

PROTAL



T-80



C-80




C-80 VENTAL




C-60



Z-90 NOVAL




Z-70



F-80



EXT-50



Typy ovládání

Manuální – klika s převodovkou

Motorické – elektromotor 230 V s možností ovládání:

- vypínačem
- řídicí automatikou
- dálkovým ovladačem
- chytrým mobilním zařízením (systém Tahoma)




Barevná provedení

Z naší široké nabídky barev a odstínů si vybere každý! V základní nabídce najdete odstíny bílé, bronzové, hnědé, stříbrné, šedé, antracitové nebo černé. Pokud si nejste jisti výběrem správné barvy, navštivte prodejnu některého z našich partnerů. Ukáží vám vzorníky barev a rádi vám s výběrem poradí.


Možnosti provedení

Typ žaluzie	Ovládání					Vedení			Provedení				Šikminy
	Šířka lamely	Klika	Motor	Šňůra	Řetízek	Lišta	Lanko	Lanko navíc	Oboustranné naklápění	Otevřené	Samonosné	MISTRAL	
PROTAL	96 mm	●	■	NE	NE	■	NE	NE	NE	ANO	ANO	NE	NE
T-80	80 mm	■	●	NE	NE	■	●	●	ANO	●	●	●	●
C-80	80 mm	■	●	NE	NE	■	●	●	ANO	●	●	●	●
C-80 CC	80 mm	■	●	NE	NE	■	●	●	NE	●	●	●	●
C-80 VENTAL	80 mm	■	●	NE	NE	■	NE	NE	NE	●	●	●	●
C-60	60 mm	■	●	NE	NE	■	●	●	ANO	NE	●	●	●
Z-90 NOVAL	90 mm	■	●	NE	NE	■	●	●	NE	●	●	●	●
Z-70	70 mm	■	●	NE	NE	■	●	●	NE	●	●	NE	●
F-80	80 mm	■	●	NE	NE	■	●	●	ANO, pouze v lanku	●	●	NE	NE
EXT-50 H	50 mm	●	●	NE	NE	NE	■	●	■	NE	NE	NE	NE
EXT-50	50 mm	●	NE	■	●	NE	■	●	■	NE	NE	NE	NE

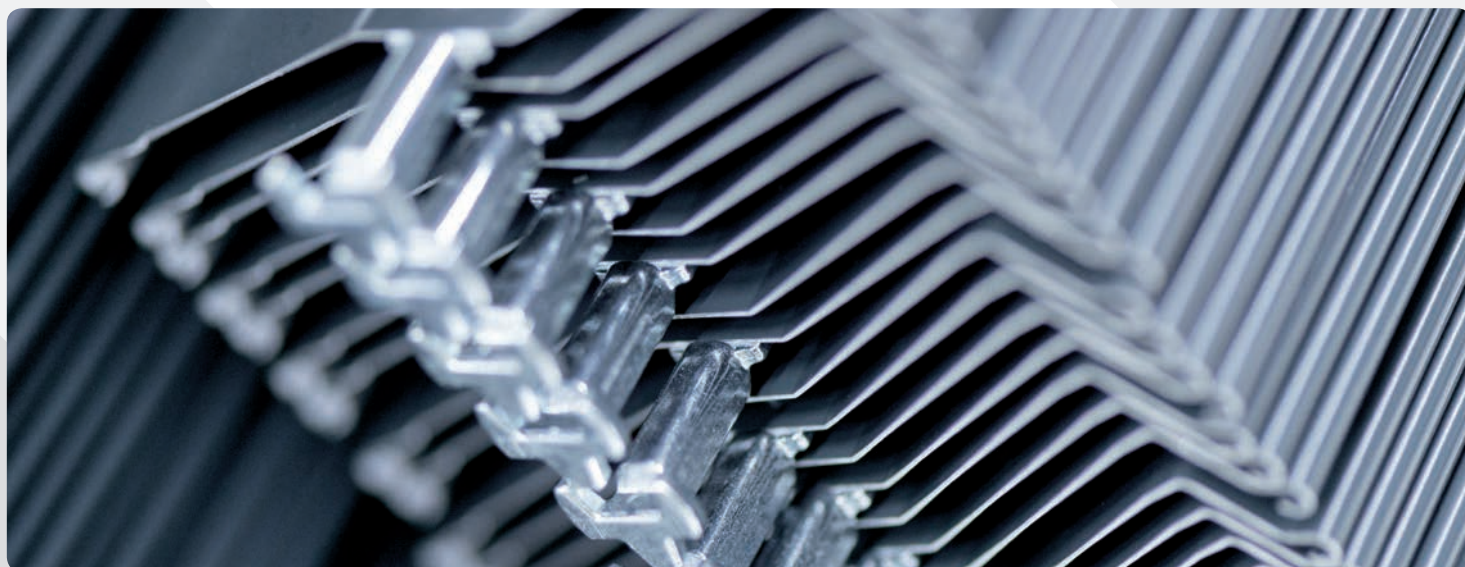




Legenda: ■ standard ● za příplatek / odpočet








Výška stažené žaluzie

		PROTAL	
			
		klíka	motor
VÝŠKA	75,0 - 171,3 cm		25,7
	172,6 - 189,3 cm		26,9
	274,3 - 291,1 cm		35,8
	366,4 - 382,5 cm		43,5
	441,9 - 450,0 cm		49,9



		T-80		C-80		C-80 CC		C-80 VENTAL		C-60	
											
		klíka	motor	klíka	motor	klíka	motor	klíka	motor	klíka	motor
VÝŠKA	50 - 75 cm	13	15	14	16	13	15	12,5	14,5	18	20
	175,1 - 200 cm	19	21	24	26	21	23	20	22	28	30
	275,1 - 300 cm	23	25	32	34	27	29	25	27	36	38
	375,1 - 400 cm	28	30	40	42	33	35	30	32	44	46
	475,1 - 500 cm	32	34	48	50	39	41	36	38	52	54

		Z-90 NOVAL		Z-70		F-80		EXT-50 H		EXT-50	
											
		klíka	motor	klíka	motor	klíka	motor	klíka	motor	klíka	motor
VÝŠKA	50 - 75 cm	12	14	15	17	11,5	13,5	11,5	13,5	9,5	
	175,1 - 200 cm	19	21	23	25	15,5	17,5	14	15	11	
	275,1 - 300 cm	24	26	29	31	18,5	20,5	17	19	15	
	375,1 - 400 cm	29	31	37	39	21	23	20	22	-	
	475,1 - 500 cm	34	36	43	45	24,5	26,5	-			

Minimální hloubka montážního prostoru pro lamely v mm

typ lamel	lanko / vodící lišta / zapuštěná vodící lišta
PROTAL	120
T-80	120
C-80	120
C-80 CC	130
C-80 VENTAL	130
C-60	100
Z-90 NOVAL	140
Z-70	120
F-80	120
EXT-50 H	100*
EXT-50	87*

* provedení pouze v lanku

